

Anforderungsformular PLAST 25 für Armaturen und Schläuche

Rosenweg 3
Zörbig, OT Großzöberitz
D-06780


Phone: +49 (0) 34956 3996-0
Fax: +49 (0) 34956 3996-66
E-Mail: info@industriefabrik.com

Firma:	
Name:	
Position:	
Straße:	
Postleitzahl:	
E-Mail:	
Phone:	
Fax:	
Ihre Projektnummer:	

IFS-PLAST25 für Industriearmaturen

Isoliermaterial: Thermo-E-Glasnadelmatten mit Klettverschluss / Schnallenverschluß
Temperatur: bis 550 °C; andere auf Anfrage
Materialstärke: 25 mm; andere auf Anfrage
Dichte: 660 g/m² – Füllung E-glass: 120 kg/m³

Durchmesser D1 [mm]	Durchdringung D2 [mm]	Durchdringung D2 eckig	Länge L1 [mm]	Länge L2 [mm]	Art der Armatur	Stück
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				

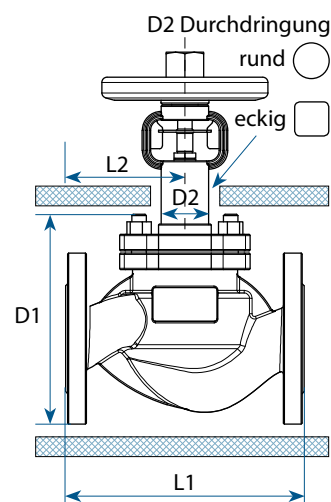

Alle Maße sind Objektmaße ohne Zugabe!




Kugelhähne, Absperrventile,
Y-Schmutzfänger, Kondensat-
ableiter, Schrägsitzventile,
Kompensatoren, ... mit Flansch-,
Schweiß- und Gewindeverbindungen

IFS-PLAST25 für Schläuche / flexible Rohre

Isoliermaterial: Thermo-E-Glasnadelmatten mit Klettverschluss / Schnallenverschluß
Temperatur: bis 550 °C; andere auf Anfrage
Materialstärke: 20 mm; andere auf Anfrage
Dichte: 660 g/m² – Füllung E-glass: 120 kg/m³

Durchmesser D1 [mm]	Länge L1 [mm]	Art der Armatur	Stück

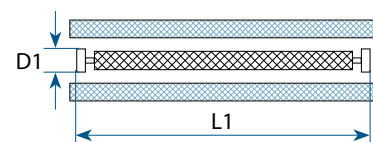

Alle Maße sind Objektmaße ohne Zugabe!

flexible Schläuche, Dampfschläuche,
Druckschläuche, Energieketten, ...

