


INDUSTRIEISOLIERUNG FÜR ROHRLEITUNGEN UND ARMATUREN

IFS-PLAST25

Thermo-E-Glasnadelmatten
für Armaturen und flexible Schläuche

IFS-MW20

Hochtemperatur Isolierung
für Rohrleitungen

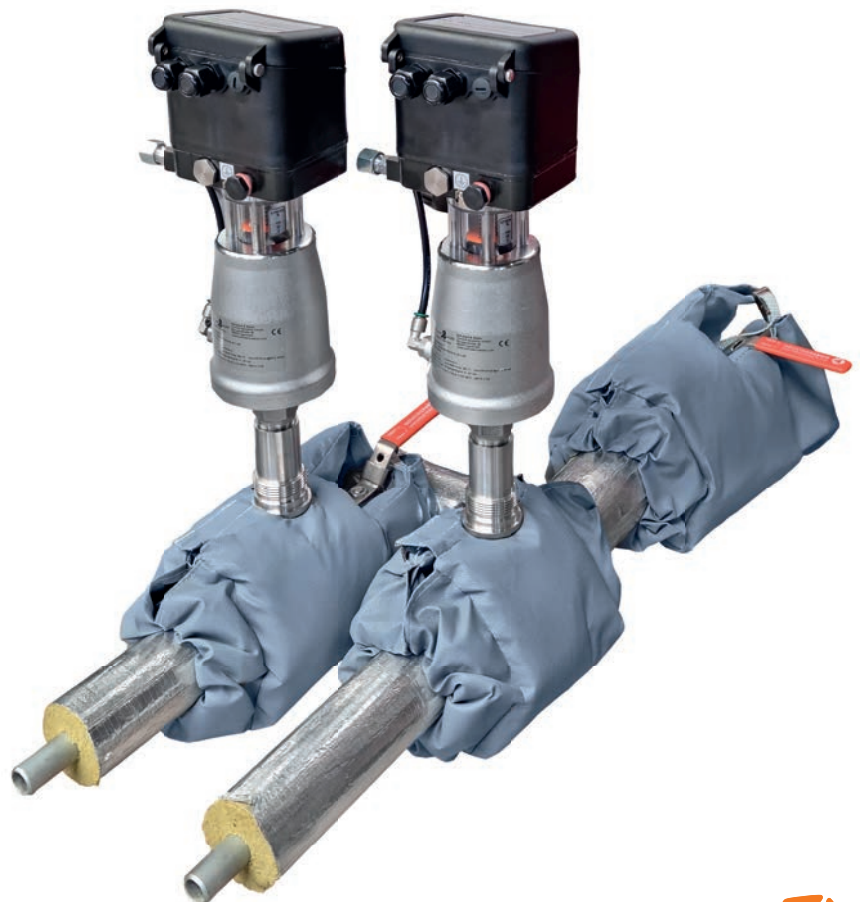


IFS-MW 20 – Hochtemperatur Wärmeisolierung

IFS-MW20 ist eine Industrieisolierung für Rohrleitungen und Armaturen. Mit sehr hoher Dichte ist sie mechanisch stabil, und erfüllt eine hohe Brandklasse. Unsere Hochtemperatur Wärmedämmung senkt die Energiekosten und verringert die Raumtemperatur.



- » **Hauptmerkmale:** geeignet für hohe Temperaturen, hohe Dichte für starke mechanische Beanspruchungen; sehr geringe Wasseraufnahme; Zertifikat für Brandschutz nach EN 13381-3: 2015; Rohrschalen sind für alle Standardrohrgrößen ausgelegt
- » **Anwendungen:** Wärmedämmung von Rohren und Armaturen bei Dampfpacketen für Reifenpressen; Rohrleitungen von Kraftwerken, Chemiefabriken; Rohre für technische Geräte (Wärmepumpen, Verflüssigungsätze, Brauchwasser usw.)
- » **Optional:** Winkelisolierung, Isolierboxen für alle Arten von Armaturen und Flanschen in Standardgrößen, Platten in 20 / 40 / 60 mm Dicke

Datenblatt IFS-MW 20 Rohrschalen

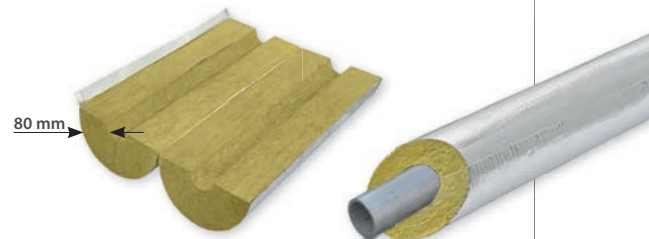

Nennweite:	DN10 ... DN200
Material:	Mineralwolle mit Aluminium Ummantelung
Medium Temperatur:	bis 700 °C
Isolierdicke:	20 / 30 / 50 / 80 mm (weitere auf Anfrage)




Dichte:	190 kg/m ³	EN 1602 & 13470						
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667							
Temperatur [°C]:	50	100	200	300	400	500	600	700
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:	0,044	0,048	0,059	0,073	0,091	0,113	0,138	0,167
Rohr Nennweite:	15 ... 612 mm	< 150 mm: MW-EN 14308-T8						
Isolierdicke:	15 ... 200 mm	≥ 150 mm: MW-EN 14303-T9						
Medium Temperatur:	≤ 700 °C	EN 14707:2005						
Temperatur Aluminiumbeschichtung:	≤ 100 °C							
Spezifische Wärmekapazität (c _d):	800 J/kgK							
Kurzfristige Wasseraufnahme (W _p) WS:	<<1 kg/m ²	EN 1609						
Druckbelastung bei 10% Verformung (σ ₁₀) CS (10)	≥ 80 kPa	EN 826						
Brandverhalten nicht laminiert:	A1 _l	EN 13501-1						
laminiert Aluminiumbeschichtung:	A2 _l -s1, d0							
Schmelztemperatur:	≥ 1000 °C	DIN 4102						

MW20K Aluminiumklebeband




wärmeisolierte Dampfpackete für Reifenpressen (Tire curing press) der Gummi- und Reifenindustrie

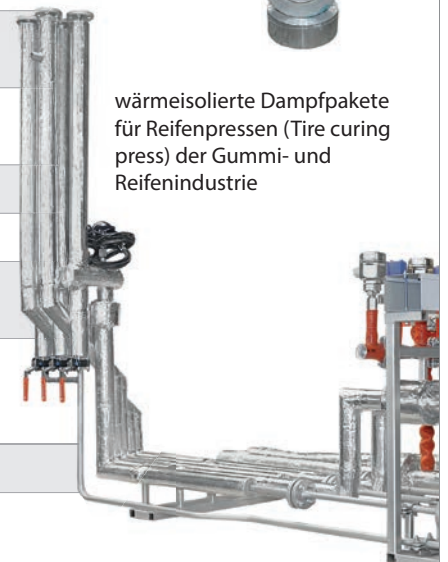

Thermo-Dämmkissen vom **IFS-PLAST25** ermöglichen die nachträgliche industrielle Wärmedämmung von Industriearmaturen und flexiblen Rohrleitungen. Sie werden passgenau für die jeweilige Armatur oder Rohrleitung gefertigt. Durch einen Klettverschluss ist eine einfache und schnelle Montage gewährleistet. Verschlussbänder und Schnallenverschlüsse dichten den Übergang zur Rohrleitung oder Armatur ab.


Isolierdicke: 25 mm (weitere auf Anfrage)

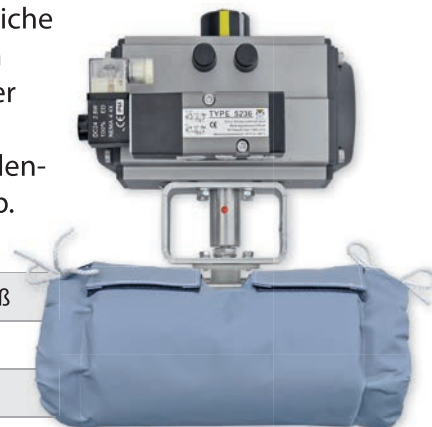


-



0°C 500°C
97 0,121

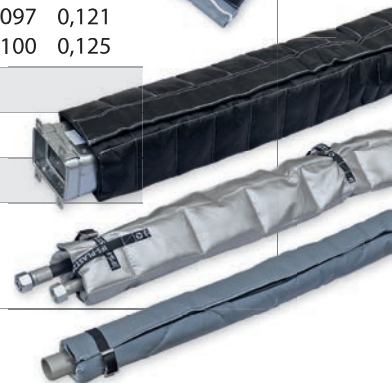

IFS-2030T – PTFE Dampfschläuche

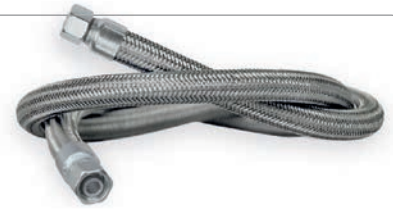

- » **Hauptmerkmale:** Geeignet für hohe Temperaturen, beständig gegen fast alle Hydraulikflüssigkeiten und Chemikalien
- » **Anwendungsbereiche:** Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen sowie mit aggressiven Medien für die chemische Industrie, Oberflächentechnik, 2-Komponentenanlagen. Das Material der Innenschicht entspricht FDA 21 CFR177.1550.
- » **Optional:** verschiedene Varianten für Energieeinsparung und Reduzierung der Raumtemperatur, verschiedene Anschlüsse, Schutzspirale, kundenspezifische Länge

Glattschlauch V70


Nennweite:	DN5 ... DN25; Size: -03 ... -16
Innenschicht:	Polytetrafluoroethylene
Druckträger:	Geflecht aus Edelstahldraht
Temperaturbereich:	-50 °C ... +150 °C Dauertemperatur, +230 °C bei Betriebsdrücken bis 2 MPa



Wellschlauch CON

Nennweite:	DN6 ... DN32; Size: -04 ... -20
Innenschicht:	Polytetrafluoroethylene
Druckträger:	Geflecht aus Edelstahldraht
Temperaturbereich:	-70 °C ... +230 °C

IFS-2030T-XXXXX – **Standard**
Geflecht aus Edelstahldraht

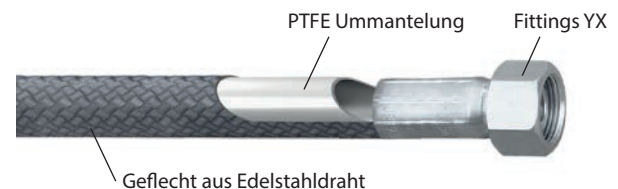

IFS-2030T-XXXXX-**FS**
Geflecht aus Edelstahldraht
mit Silikon Hitzeschutzschlauch



IFS-2030T-XXXXX-**PLAST 25**
Geflecht aus Edelstahldraht
ummantelt mit E-Glas-Nadelmatten, Befestigung durch Klett- und Schnallenverschluss



Komplett gefertigte PTFE-Schläuche kundenspezifischer Länge, inklusive Gewindeanschlüsse mit **Parker Hannifin Corporation** Komponenten.



HSS-PY – Silikon Hitzeschutzschlauch

Das Glasgewebe mit Silikon-Beschichtung verleiht dem Material hervorragende Isolationswerte und bietet die sehr gute Resistenz gegenüber den meisten Industriechemikalien und Hydraulikölen. **HSS Typ PY** bleibt jederzeit mechanisch hoch belastbar und besitzt eine gute Abriebfestigkeit.


Isoliermaterial: E-Glasfilamentgarn mit Silikon-Beschichtung

Temperatur: Dauerzustand bei ca. 260 °C, 15–20 Minuten bei ca. 1090 °C

Isolierdicke: Wand- / Banddicke ca. 5 mm

Nennweite: DN Innendurchmesser 6 ... 114 mm auf Rolle 15 / 30 m

- » **Hauptmerkmale:** Die Beschichtung bietet idealen Schutz gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken und kurzzeitige Flammeneinwirkung. Heiße Medien perlen von der Oberfläche ab, so dass sie keine Verkrustungen bilden können. Das Material ist asbestfrei und nicht gesundheitsgefährdend.
- » **Anwendungen:** effektive Schutz von Rohrleitungen, Kabeln und flexiblen Schläuchen in vielen Bereichen der Chemischen Industrie, Gummi- und Reifenindustrie, im Flugzeug- und Schiffbau, in Erdöl-Raffinerien, in Stahl- und Hüttenwerke, u.v.m.

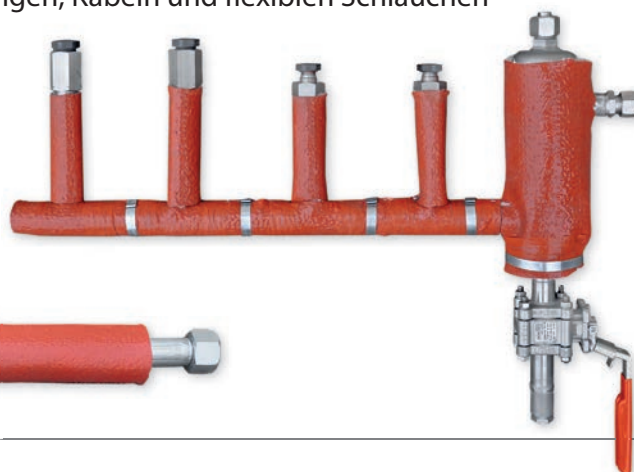


Armaturen Wärmedämmung
IFS-PLAST25 für flexible
Rohrleitungen, Dampfschläuche,
Kugelhähne, Ventile, Filter, ...

Druckschlauch /
Dampfschlauch
IFS-2030T

Silikon
Hitzeschutz-
schlauch
HSS-PY

Hochtemperatur
Isolierung für Industrieanlagen

Hochtemperatur
Rohrisolierung
IFS-MW20

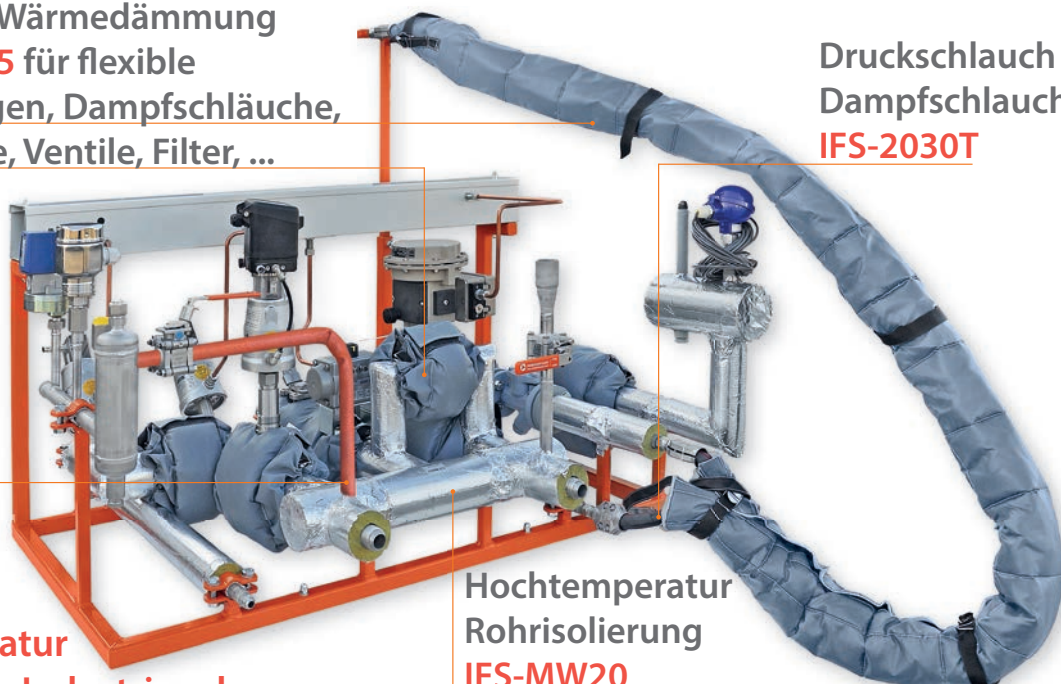

Zubehör für Rohrleitungen

Steckscheiben für Flansche

- » Blindscheiben, Lochscheiben, Brillensteckscheiben, Drosselscheiben
- » zum temporären Absperren eines Medienstromes
- » für Druckproben / Druckprüfungen

Nennweite:	DN10 ... DN500; weitere auf Anfrage
Druckstufe:	PN6 ... PN40; weitere auf Anfrage
Material:	Stahl / Edelstahl
Dichtfläche:	Form AA, unbearbeitet; weitere auf Anfrage




mehr aus unserer Fertigung

Anlagenbau & Behälterbau

modulare Industrieanlagen



- » Dampfpakete für die Reifenindustrie
- » Armaturenstationen für die Öl- und Gasindustrie
- » Kompressoranlagen für allgemeine Bereiche
- » Pumpstationen für die Wasserwirtschaft
- » Dosiersysteme für die Chemische Industrie

www.industriefabrik.com

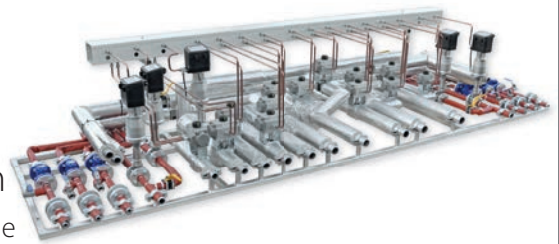

mehr aus unserer Filterproduktion

Industriefilter & Siebe

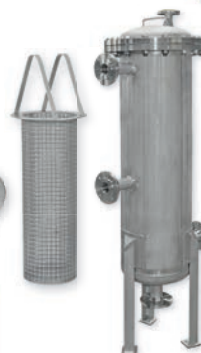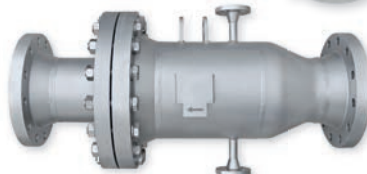

- » Tubularfilter
- » Spaltfilter
- » Topfschmutzfänger
- » Tee type strainers
- » Einfachfilter / Doppelfilter
- » Hutsiebe / Stecksiebe
- » Industriesiebe, ...

www.siebkorbfilter.de



IFS Industriefabrik Schneider GmbH

Rosenweg 3 · 06780 Großzöberitz
Phone: +49 (0) 34956 / 3996-0
Fax: +49 (0) 34956 / 3996-66
E-Mail: info@industriefabrik.com
Web: www.industriefabrik.com

